# Tegular
# Flush Tegular
# MicroLook
# Board

- Полный демонтаж – простота замены
- Плиты MicroLook и Tegular в двух вариантах: глубиной 8 мм и 16 мм
- Вариант «плоский» Tegular для установки вровень с подвесной системой
- Плиты Board –экономичный вариант, обеспечивающий все преимущества металлического потолка при минимальных затратах
- Плиты MicroLook – совместимы с двумя типами подвесной системы: Prelude 15 или Silhouette
- Плиты Tegular и Board – для монтажа на подвесной системе Prelude 24

▲ Гладкая плита




▲ 1 Orcal с экстра-микроперфорацией *
2 Orcal с микроперфорацией
3 Orcal с перфорацией

* В нашем ассортименте отсутствует панель с кромкой Board в варианте с экстра-микроперфорацией

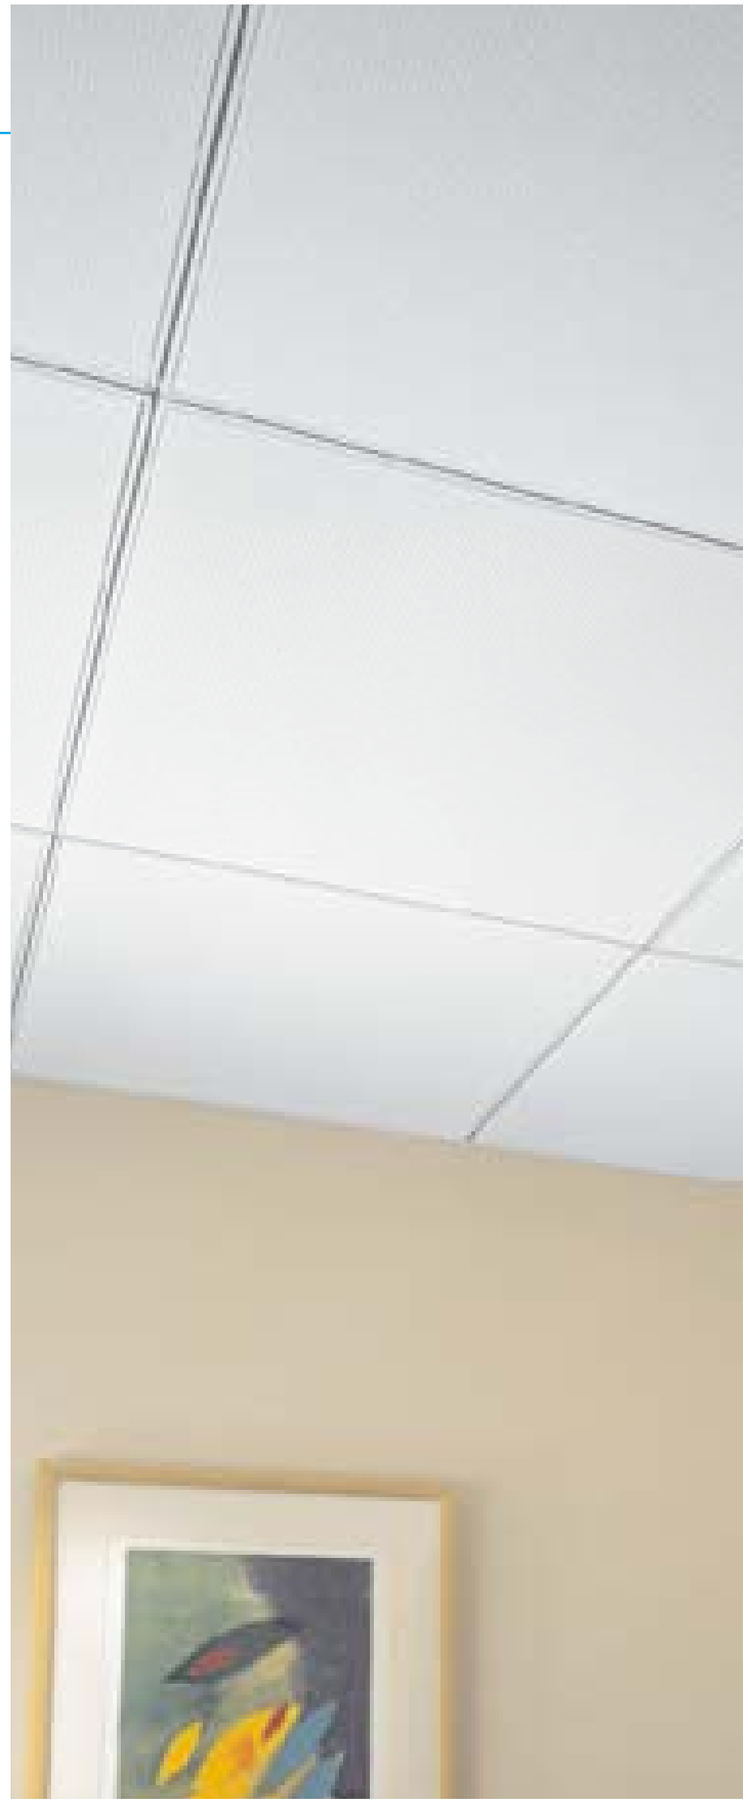

Orcal MicroLook с экстра-микроперфорацией на подвесной системе Silhouette ▶

▲ Tegular

▲ Flush Tegular

▲ MicroLook

▲ Board

(1)

| Tegular, Flush Tegular, MicroLook, Board | TEGULAR | FLUSH TEGULAR | MICROLOOK | BOARD |
|---|---|---|---|---|
| | Подвесная система 24 мм Глубина 16 мм | Подвесная система 24 мм Глубина 8 мм | Подвесная система 24 мм Глубина 11 мм Скос 3 мм | Подвесная система 24 мм плоский Tegular | Подвесная система 15 мм Глубина 8 мм | Подвесная система 15 мм Глубина 16 мм | Подвесная система 24 мм |
| **Плиты с экстра-микроперфорацией** | | | | | | | |
| 500 x 500 мм | | | | | | | 2187 M |
| 600 x 600 мм | | | 2174 M | | 2184 M | | 2211 M |
| 625 x 625 мм | | | 2145 D | | 2174 D | | |
| **Плиты с микроперфорацией** | | | | | | | |
| 500 x 500 мм | 4805 M | 4835 M | | | 9325 M | | 2207 M |
| 600 x 600 мм | 9682 M | 9685 M | 2150 M | 9444 M/2171M* | 9324 M/2182 M* | 4702 M/2209 M* | 9427 M/2133 M* |
| 625 x 625 мм | | | 2150 D | 2171 D | | | 2133 D |
| 675 x 675 мм | 2137 M | 2140 M | | | 2210 M | 2153 M | |
| 600 x 1200 мм | | | | | | | 2132 M/2134 M* |
| **Плиты с перфорацией** | | | | | | | |
| 500 x 500 мм | 4804 M | 4834 M | | | 9436 M | 2194 M | |
| 600 x 600 мм | 9681 M | 9684 M | 2149 M | 9443 M/2172 M* | 9339 M/2179 M* | 4701 M/2206 M* | 9335 M/2126 M* |
| 625 x 625 мм | | | 2149 D | 2172 D | | | 2126 D |
| 675 x 675 мм | 2136 M | 2139 M | | | 2208 M | 2152 M | |
| 600 x 1200 мм | | | | | | | 2125 M/2127 M* |
| **Гладкие плиты** | | | | | | | |
| 500 x 500 мм | 4803 M | 4833 M | | | 9321 M/2176 M* | 2190 M | |
| 600 x 600 мм | 9680 M | 9683 M | 2147 M | 9442 M/2168 M* | 9320 M/2175 M* | 4700 M/2189 M* | 9334 M/2119 M* |
| 625 x 625 мм | | | 2147 D | 2168 D | | | 2119 D |
| 675 x 675 мм | 2135 M | 2138 M | | | 2165 M | 2144 M | |
| 600 x 1200 мм | | | | | | | 2123 M/2124 M* |

| | |
|---|---|
| B + L | A1 & M1 |
| D | Klasse A (DIN 4102) |
| E | M0 |
| F | M0 (par nature) |
| I | Classe 0 per definizione secondo il DM del 14/01/85 |
| NL | Klasse 1 |
| PL | Niepalny (PN-EN ISO 1716:2002) |
| RUS | Слабогорючие (Г1): ГОСТ 30244-94; В1 НПБ 244-97 |
| UK | Class 0/Class 1 (BS 476) |

Типовые значения звукопоглощения

Стандартная перфорация с акустическим флисовым вкладышем
$\alpha_w$ **0,70 (L)**

Микроперфорация с акустическим флисовым вкладышем
$\alpha_w$ **0,75**

Экстра-микроперфорация с акустическим флисовым вкладышем
$\alpha_w$ **0,55 (L)**

Гладкая плита без вкладыша
$\alpha_w$ **0,10 (L)**

**Типовые значения ослабления звука**

| | с флисовым вкладышем | с вкладышем Premium B15 |
|---|---|---|
| Стандартная перфорация и микроперфорация | **20 дБ** | **41 дБ** |
| Экстра-микроперфорация | **30 дБ** | **40 дБ** |
| Гладкая плита | **44 дБ** | **47 дБ** |

Armstrong предлагает несколько разновидностей вкладышей с различными акустическими характеристиками.

* Артикул варьируется в зависимости от завода-изготовителя
(1) При непродолжительном воздействии или при условии двусторонней покраски панели